

## COMMUNE DE COMBIERS

### AVENANT N° 01 A LA CONVENTION 03/2011 DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE A LA REALISATION DE TRAVAUX DE MACONNERIE SUR L'EGLISE

#### TRAVAUX EXTERIEURS

- Mise en place d'un échafaudage lourd à double rangée de poteaux, avec ancrages murals y compris sur les parties de toiture, retour pignon et clocher, mise en place de protection souple sur toiture.
- Mise en place des sécurités en vigueur, filet de protection, trappes d'accès et jeux d'échelles. Entretien et surveillance des systèmes de sécurités pendant la durée des travaux (ancrages murals et filets de protection).
- Dégradage à vif des joints par burinage.
- Dégarnissage des joints de maçonnerie.
- Restauration des parties de maçonnerie endommagée.
- Remplacement de pierres mises en œuvres (si nécessaire).
- Maçonnerie de moellons (arase sous toiture)
- Nettoyage des murs (surpresseur à eau froide).
- Rejointoiement au mortier de chaux et sable de pays, type monument historique
- Démontage de l'échafaudage et nettoyage du chantier.


**Le montant de la participation financière s'élève à 16000 Euros ; 50% à l'ouverture du chantier ; 50% à la réception des travaux.**

**Les matériaux et fournitures sont à la charge de la Commune.**


Fait à Villebois-Lavalette ;  
Le 12.04.11

Pour l'association  
Le Président.

*Par délégué  
Le Directeur.*



Pour la Commune de Combiers  
Le Maire.



Les Amis du Patrimoine d'Horte et Lavalette – 17, rue du Petit Mairat – 16320 Villebois-Lavalette  
Tél. 05 45 64 95 66 – Courriel : [lesamisdupatrimoine@orange.fr](mailto:lesamisdupatrimoine@orange.fr)

# Francis ALLARY

MENUISERIE - BOIS - PVC - ALUMINIUM  
 CHARPENTE - ESCALIER  
 AGENCEMENT CUISINE  
 NEUF ET RENOVATION TRADITIONNELLE

« Le Moulin Neuf »  
 16320 COMBIERS  
**Tél. : 05 45 23 05 99**  
**Portable : 06 07 32 72 71**  
 Fax : 05 45 23 03 41  
 E-mail : francis.allary@tele2.fr

Mairie de Combiers  
 16320 Combiers

N° TVA : FR 12351979729

## DEVIS N° 019.03.10


Le 15 mars 2010

LIBELLE	quantité	prix unitaire €	montant €
<b>Travaux de charpente et de menuiserie à la restauration de l'église:</b>			
Echafaudage plateforme sur la surface de 68 m <sup>2</sup>		l'ensemble	1800,00€
Dépose et déblaiement des planches et pointes dans les bois du plafond		l'ensemble	1680,00€
Réparation du support de plafond arrondi en bois de chêne . compris : lambourdage des pannes et des fermes, brides métalliques aux fermes , remplacement de sablières et de supports arrondis		l'ensemble	11348,00€
Plafond arrondi en peuplier bouveté et chaulé	105,00 m <sup>2</sup>	50,00 €	5250,00€
		MONTANT H.T. de la page	20078,00€
		TVA 19,6 %	3935,29€
		<b>MONTANT T.T.C. en Euros</b>	<b>24013,29€</b>

La fourniture et la pose des matériaux sont comprises

Acceptant le règlement des sommes dues par chèque à mon nom en qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale Décret N° 79 638 du 29 juillet 1979

Siret : 351 979 729 00016 RM 160 - Code APE 454C - CA Mareuil-sur-Belle - N° TVA intracommunautaire : FR 12351979729

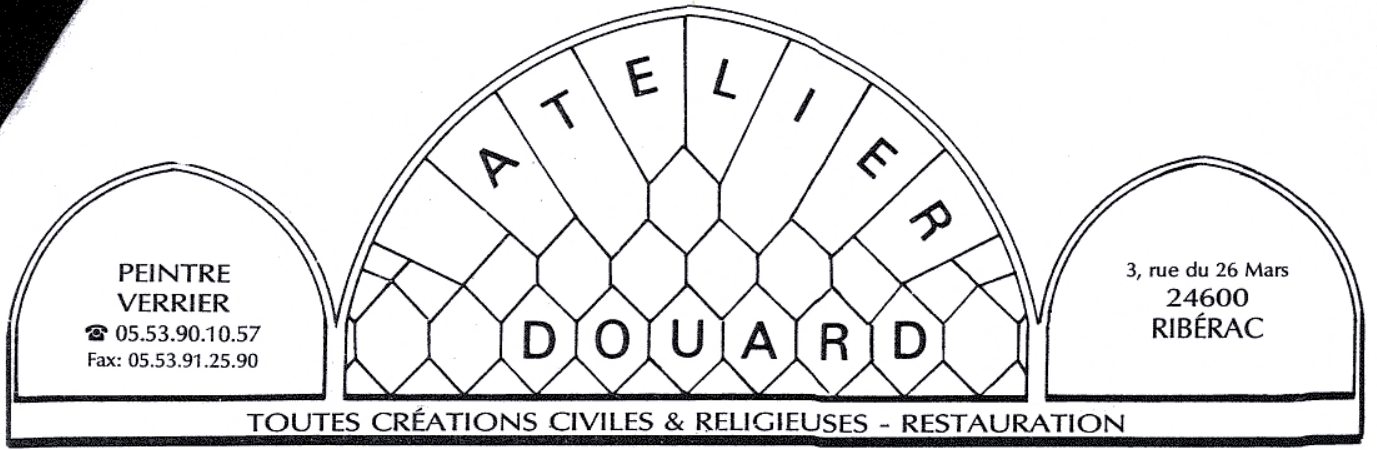

DIPLOMÉ DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE  
DES MÉTIERS D'ART DE PARIS.  
INSCRIT A LA MAISON DES ARTISTES  
N° D 027 002  
SIRET : 420 584 930 000 10  
TVA : FR 45 420 584 930

RIBÉRAC, LE 15/12/09

ordre Maître de Compiègne  
16320

Devis

Mise en place de vitreaux en quinzelles  
de même type que celles existantes dans  
la fenêtre 5 sur le plan de situation

Nombre de fenêtres à réaliser


F1	146 x 37	0,540
F2	113 x 59	0,666
F3	180 x 50	0,900
F4-F5	130 x 70 x 2	1,820

surface totale à réaliser

soit 3,926

coût unitaire du m<sup>2</sup> peint

780€ x 3,926 soit 3.062,28

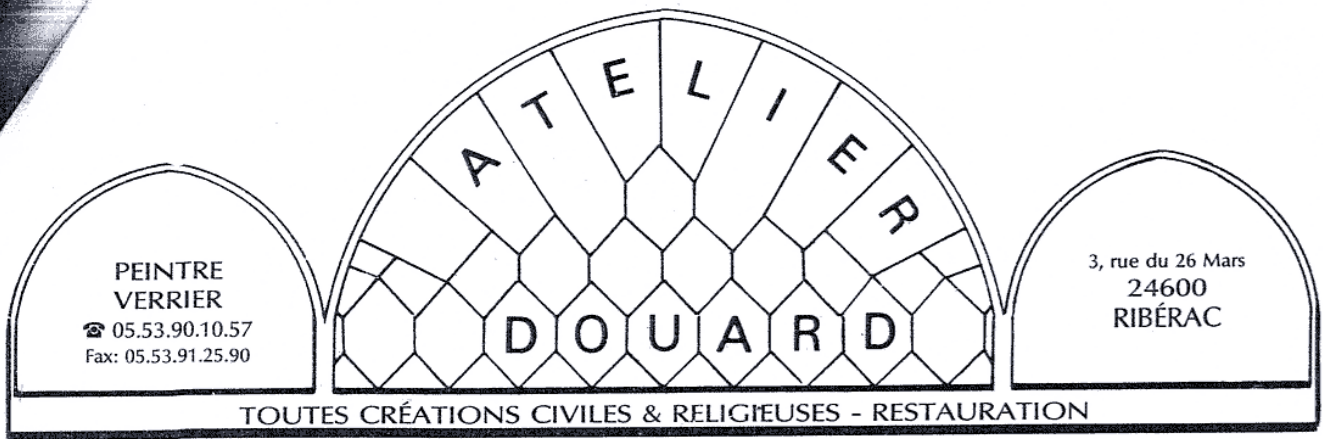

DIPLOMÉ DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE  
DES MÉTIERS D'ART DE PARIS.  
INSCRIT A LA MAISON DES ARTISTES  
N° D 027 002  
SIRET : 420 584 930 000 10  
TVA : FR 45 420 584 930

RIBÉRAC, LE 15/12/09

Pose  
8 heures à 35° soit 270€  
Fournitures nécessaires à la pose  
5 réglages en plomb pour protection et  
ventilation des bords fenêtres  
ceut uniteure fourniture et pose  
45€ x 5 225,00  
Fournitures et poses de protections extérieures  
pour les cinq fenêtres  
5 crochets réalisés en fin mail de Ø10 avec  
quillages meilleures cernés de 13  
soit 580€  
ceut THT soit 4137,28  
TVA 5,5 224,55  
ceut TTC soit 4361,83



ELECTRICITE - CHAUFFAGE  
ELECTRO-MENAGER - DEPANNAGE  
ALARME - ANTENNE



**Jean-Claude BOYER**

Route de Périgueux  
24340 MAREUIL SUR BELLE

Téléphone : 05.53.60.70.71

Télécopie : 05.53.60.74.10

MAIRIE de COMBIERS

16320 COMBIERS

Devis N°

7 DECEMBRE 2009

Quantité	Fourniture ou prestation	Prix unitaire HT	
	DEVIS éclairage église		
	ENTREE / AUTEL		
1	Allumage quatre foyers sur voute entrée et deux foyers encastrées dans sol vers piliers Autel	431.25	431.25
	AUTEL		
1	Allumage quatre foyers sur voute	287.50	287.50
	ACCUEUIL / ENTREE		
1	Allumage six foyers sur voute	356.50	356.50
4	Prises de courant 2P+T10/16 A. étanches	63.25	253.00
1	Détecteur de passage LEGRAND PLEXO	97.75	97.75
1	Alimentation détecteur	86.25	86.25
1	Jeu de gaines en attente Autel vers local technique	46.00	46.00
14	Projecteurs NAUTILUS PAR 38 INOX 80 W	166.75	2334.50
14	Lampes PAR 38 Halogéna 65 W E27	31.62	442.68
2	Encastré de sol DASAR 260 HQI 70 W Inox	391.00	782.00
2	Lampes MASTER CDM 70W/930 G121CT	86.82	173.64
	CLOCHER		
1	Alimentation quatre foyers	316.25	316.25
4	Projecteurs CORMORAN B500 Noir	44.96	179.84





**COMMUNE DE COMBIERS.**

**AVENANT N°01 A LA CONVENTION 03/2009.  
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE A LA REALISATION  
DE TRAVAUX DE MACONNERIE SUR L'EGLISE SAINT FIACRE.**

**Travaux sur façade entrée, et réfection intérieur.**

- Mise en place d'un échafaudage lourd à double rangée de poteaux, avec ancrages murals.
- Mise en place des sécurités en vigueur, filets de protection, trappes d'accès et jeux d'échelles. Entretien et surveillance des systèmes de sécurité pendant la durée des travaux (ancrage mural et filets de protection).
- Dégradage à vif des joints par burinage manuel.
- Dégarnissage des joints de maçonnerie.
- Restauration des parties de maçonnerie endommagée.
- Remplacement de pierres mise en œuvres (si nécessaire.)
- Nettoyage des murs (surpresseur à eau froide sans détergent.)
- Rejointoiement au mortier de chaux et sable de pays, type monuments historiques.
- Dépose du plafond plâtre sur lattes bois.
- Mise en peinture des plafonds à peindre.
- Démontage de l'échafaudage et nettoyage du chantier.

Le montant de la participation financière s'élève à **22600 Euros** payable en deux fois ; 50% à l'ouverture du chantier et 50% à la réception des travaux.


**Les matériaux et fournitures sont à la charge de la commune.**

**Les travaux seront réalisés en deux tranches, une tranche fin 2009 et une tranche en 2010.**

Fait à Villebois-Lavalette

Le 18.1.8.....2009

Pour l'association A.P.H.L ;  
Le Président.



Pour accord ;  
Le Maire. *Bordenave*

